

ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 7112

наш знак 3389/1 ваш знак _____

Датум 01.10.2015
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Појашњење, измена и допуна конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације за набавку радова на **изградњи кишне канализације на делу Улице краља Александра 2. и 3. фаза** редни број **Р-12/2015**, сходно члану 63. став 2., 3. и 5. Закона о јавним набавкама дајемо појашњење, измену и допуну конкурсне документације према следећем:

1. Питање: У Техничкој спецификацији под III Бетонски радови тачка 6. Израда доње А.Б. плоче димензија 7x3,5 м дебљине $D=10$ цм У цену урачунати двоструко армирање. Која арматура (ознака) се узима у обрачун?

Одговор: Израда доње плоче сепаратора, мења се и гласи димезије сепаратора су 6,0x 3,5м дебљине $D=30$ цм. Количина је промењена уместо 2,5м³ на 6,3м³.

Арматура која се уграђује је дата посебном скицом за армирање плоче сепаратора.

2. Питање: На коју дубину се укопава сепаратор и да ли је предвиђено анкерисање сепаратора?

Одговор: Сепаратор се укопава на дубину од мин 3,10м. Предвиђено је анкерисање сепаратора у свему према упутству произвођача.

3. Питање: У монтажним радовима у позицији број 5. тражите сепаратор уља са повећаном таложницом и протоком од 100 л/с. Да ли постоји варијанта да буде нормална таложница а не толике запремине или са bypassom?

Одговор: Капацитет сепаратора је добијена на основу дотока атмосферске канализације и површине са које се скупља атмосферска канализација.

Извод из хидрауличке анализе у пројекту:

$Q = 79,2$ л/с – укупна количина атмосферске воде која треба да се одведе са површина саобраћајнице и зеленог појаса.

Ради сигурности усвојен је сепаратор уља за $Q = 100$ л/с.

Сепаратор уља мора да задовољи стандарде који су прописане условима Секретаријата за привреду Града Београда.

Сходно члану 63. став 5. ЗЈН, због измене и допуне конкурсне документације, рок за доставу понуда се продужава до 07.10.2014. године до 10 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се **07.10.2014. год у 10³⁰** у седишту Предузећа у просторијама у Обреновцу, Улица Вука Карацића број 99д.

У прилогу дописа достављамо скицу сепаратора – темељне плоче.




Члан Комисије за јавну набавку


Пава Николић

Сепаратор - темељна плоча
деталји армирања

P 1:25

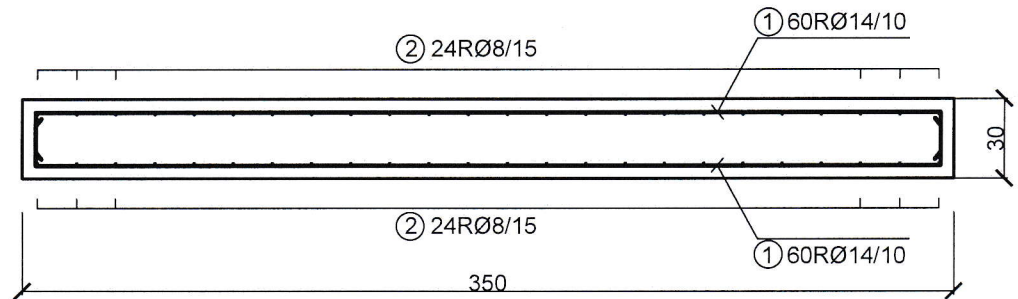

Спецификација армиатуре

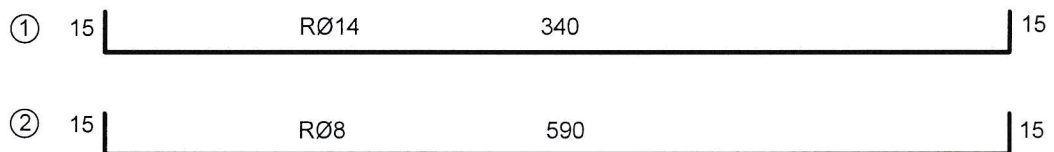

Рекапитулација армиатуре

① RØ14	l = 3,7 m	n = 120 kom.	n×l = 444 m	m1 = 1,242 kg/m'	m = 551,45 kg
② RØ8	l = 6,2 m	n = 48 kom.	n×l = 297,6 m	m1 = 0,405 kg/m'	m = 120,53 kg
					Σm = 672 kg

Димензије темељне плоче - 350×600×30 cm

Широки откоп

Предвидети обарање нивоа подземне воде одговарајућим пумпама/бунарима

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца:

Адреса наручиоца:

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца:

Врста поступка јавне набавке:

Продужење рока за подношење:

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

Разлог за продужење рока:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Време и место отварања понуда / пријава:

Лице за контакт:

Остале информације: